


## Крановые весы серии КВ

- Компактный дизайн
- Ударопрочная конструкция
- Степень пыле-влагозащиты IP 65
- Большой яркий светодиодный дисплей с высотой цифр 30мм
- Дальность работы инфракрасного пульта дистанционного управления – до 20 метров в зоне прямой видимости
- Автономное питание обеспечивает работу весов до 70 часов (при  $t = +20^{\circ}\text{C}$ )
- Безопасная перегрузка до 125%
- Весы имеют следующие функции и режимы:
  - режим суммирования результатов взвешивания
  - автовыключение весов при их неиспользовании более 50 минут
  - режим удержания позволяет фиксировать показания весов при снятии нагрузки
  - режим тарирования (обнуление массы тары)
  - изменение яркости дисплея (5 настроек)
- Рабочий диапазон температур: - от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$   
У модели с индексом М: - от  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$
- Влажность (неконденсированная) - до 80% (при  $t = +35^{\circ}\text{C}$ )
- Источник питания - встроенный аккумулятор 6В 7Ач
- Зарядное устройство - 9В 1000мА
- Опционально возможна поставка весов с дополнительным сменным аккумуляторным блоком, позволяющим увеличить продолжительность и непрерывность их автономной работы

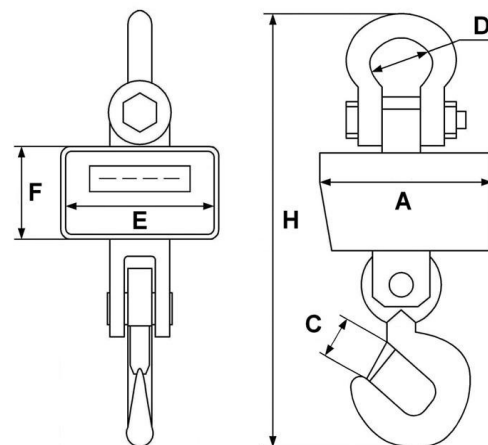

Все крановые весы, поставляемые компанией ПетВес, проходят настройку метрологических параметров и калибровку по той географической широте, где планируется использование весов при помощи лицензированной по ГОСТ Р 8.663-2009 эталонной силовоспроизводящей установки 1-го разряда серии СМ.

Модель	Max	d	E	F	A	D	C	H	Масса
	(кг)	(кг)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(кг)
КВ-2000К-М (до $-30^{\circ}\text{C}$ )	2000	2	230	155	350	90	40	510	17
КВ-3000К	3000	1				90	40	510	18
КВ-5000К	5000	2				105	50	625	28
КВ-5000К-М (до $-30^{\circ}\text{C}$ )	5000	5				105	50	625	28
КВ-10Т	10 000	5			365	120	60	760	40
КВ-10Т-М (до $-30^{\circ}\text{C}$ )	10 000	10				120	60	760	40
КВ-15Т	15 000	5				170	75	835	55
КВ- 20Т	20 000	10					85	900	68
КВ- 20Т-М (до $-30^{\circ}\text{C}$ )	20 000	20					85	900	68