


Крановые весы серии КВ

- Компактный дизайн
- Ударопрочная конструкция
- Степень пыле-влагозащиты IP 65
- Вращающийся вокруг вертикальной оси крюк с пластинчатым замком
- Дальность работы инфракрасного пульта дистанционного управления – до 20 метров в зоне прямой видимости
- Автономное питание обеспечивает работу весов до 70 часов (при $t = +20^{\circ}\text{C}$)
- Безопасная перегрузка до 125%
- Весы имеют следующие функции и режимы:
 - режим суммирования результатов взвешивания
 - автовыключение весов при их неиспользовании более 50 минут
 - режим удержания позволяет фиксировать показания весов при снятии нагрузки
 - режим тарирования (обнуление массы тары)
 - изменение яркости дисплея (5 настроек)
- Рабочий диапазон температур: - от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$
У модели с индексом М: - от -30°C до $+40^{\circ}\text{C}$
- Влажность (неконденсированная) - до 80% (при $t = +35^{\circ}\text{C}$)
- Источник питания - встроенный аккумулятор 6В 7Ач
- Зарядное устройство - 9В 1000мА
- Опционально возможна поставка весов с дополнительным сменным аккумуляторным блоком, позволяющим увеличить продолжительность и непрерывность их автономной работы

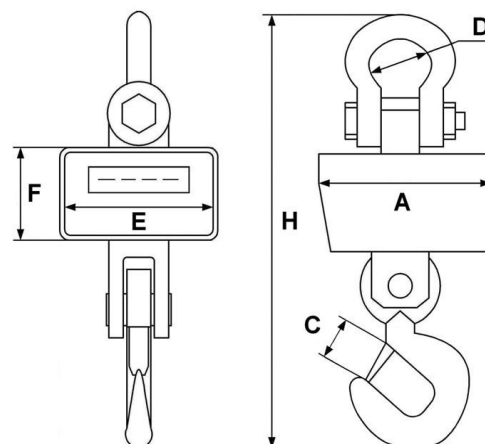

Все крановые весы, поставляемые компанией ПетВес, проходят настройку метрологических параметров и калибровку по той географической широте, где планируется использование весов при помощи лицензированной по ГОСТ Р 8.663-2009 эталонной силовоспроизводящей установки 1-го разряда серии СМ.

Модель	Max	d	E	F	A	D	C	H	Масса
	(кг)	(кг)							
КВ-200К-М	200	0,2	222	125	128	32	24	345	4,0
КВ-300К	300	0,1							
КВ-500К	500	0,2							
КВ-500К-М	500	0,5				40	25		
КВ-1000К	1000	0,5							
КВ-1000К-М	1000	1	4,2						