


## Платформенные весы серии EB4

- Ударопрочная конструкция
- Платформа, индикатор, тензодатчики и ножки весов выполнены из нержавеющей стали  
Степень защиты IP-66
- **Большой светодиодный индикатор** (высота цифр 25мм) имеет встроенный аккумулятор, что позволяет работать в автономном режиме до 24 часов без подзарядки
- **Функция тарирования** (обнуление массы тары)
- **Суммирующий режим**
- **Проверочный режим позволяет использовать весы для контроля массы продукта или изделия в заданных параметрах**
- **Влажность (неконденсированная) - до 90%**
- **Рабочий диапазон температур от -10°C до +40°C**
- **Источник питания - встроенный аккумулятор или сеть 220В**
- **Интерфейс RS-232 для передачи данных на компьютер или принтер (опция)**
- **Возможна поставка весов в следующей комплектации:**
  - разные типы индикаторов
  - тензодатчики из нержавеющей стали со степенью защиты IP67 или IP68
  - пандусы для накатываемых грузов

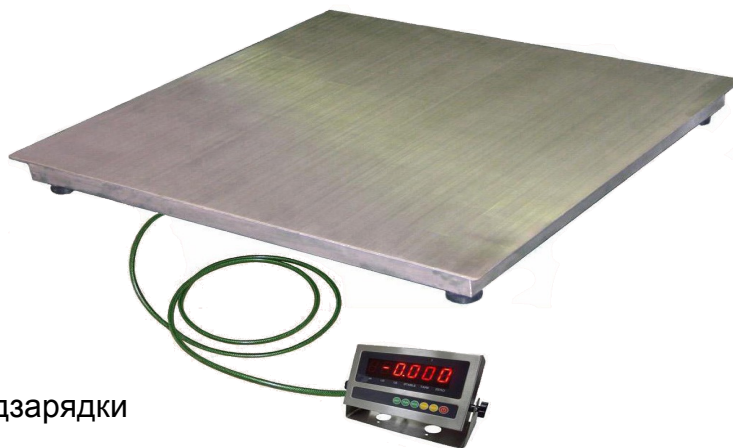

Модель	Max (кг)	d (кг)	Размер платформы, мм	Масса (кг)
EB4-300 (WI-2RS; 1000x1000)	150/300	0,05/0,1	1000 x 1000 x 80	70
EB4-600 (WI-2RS; 1000x1000)	300/600	0,1/0,2		
EB4-1000 (WI-2RS; 1000x1000)	600/1000	0,2/0,5		
EB4-1500 (WI-2RS; 1000x1000)	600/1500	0,2/0,5		
EB4-300 (WI-2RS; 1200x1200)	150/300	0,05/0,1	1200 x 1200 x 80	80
EB4-600 (WI-2RS; 1200x1200)	300/600	0,1/0,2		
EB4-1000 (WI-2RS; 1200x1200)	600/1000	0,2/0,5		
EB4-1500 (WI-2RS; 1200x1200)	600/1500	0,2/0,5		
EB4-2000 (WI-2RS; 1200x1200)	1000/2000	0,5/1,0		